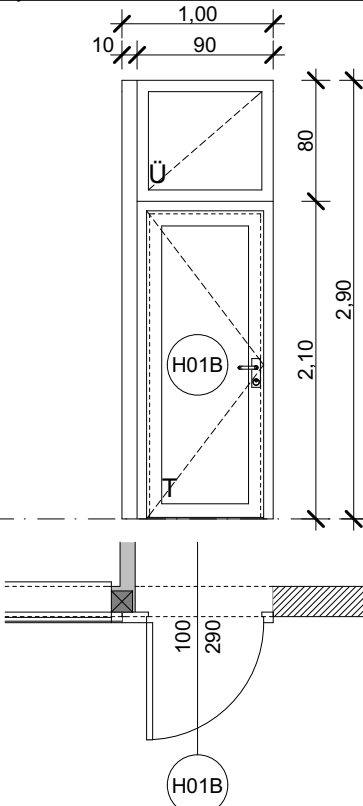
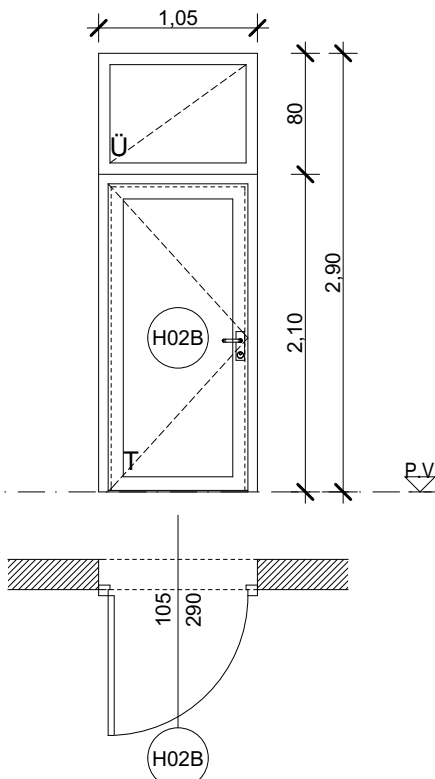


1.	ALAPRAJZI JEL		H01			H02		
2.	HELYE		Férfi mosdó, Női mosdó			Akadálymentes wc		
3.	MEGNEVEZÉS		Bejárati ajtó felülvilágítóval			Bejárati ajtó felülvilágítóval		
4.	TÍPUS		Aluplast 70 standard			Aluplast 70 standard		
5.	MÉRETEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:
6.			2db	1db	1db	1db	1db	-
7.		FALAZOTT NYÍLÁSMÉRET	1000 x 2900 mm			1050 x 2900 mm		
8.		FALAZAT	Ytong falszerkezet			Ytong falszerkezet		
9.	SZÁRNY	SZÁRNYFELÉPÍTÉS	5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			Kettős záródás		
11.		ÉLKIALAKÍTÁS FALCOLÁS	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
12.		SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
13.		SZÁRNY SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
14.	TOK	TOKKIALAKÍTÁSA	5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel			5 kamrás Aluplast 70 standard, UV stabil műanyag profil, horganyzott acél merevítéssel		
15.		TOK FALCOLÁSA	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
16.		TOKTOLDÁS, SOROLÁS	-			-		
17.		TOK FELÜLETKÉPZÉS	Anyagában színezett			Anyagában színezett		
18.		TOK SZÍNE	RAL 9016			RAL 9016		
19.	VASALATOK	VASALAT	ROTO biztonsági vasalat			ROTO biztonsági vasalat		
20.		KILINCS, CÍM	Porfestett acél rozetta, kívül - belül kilincs			Porfestett acél rozetta, kívül - belül kilincs		
21.		ZÁR	Biztonsági zár			Biztonsági zár		
22.		KÜSZÖB, VÍZVETŐ	Süllyesztett rozsdamentes acél küszöb			Süllyesztett rozsdamentes acél küszöb		
23.	ÜVEGEZÉS		4 mm float - 16 mm légrés+Ar - 4 mm + Low-e, Ug= 1,0 W / m2 K,			4 mm float - 16 mm légrés+Ar - 4 mm + Low-e, Ug= 1,0 W / m2 K,		
24.	BETÉTEZÉS		Műanyag burkolatú hőszigetelt panel			Műanyag burkolatú hőszigetelt panel		
25.	AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY		Üveg léghanggátlás: 32dB			Üveg léghanggátlás: 32dB		
26.	MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK		szerkezet Uw = 1,2 W / m2K, Ug= 1,0 W / m2K üvegezéssel			szerkezet Uw = 1,2 W / m2K, Ug= 1,0 W / m2K üvegezéssel		
27.	MEGJEGYZÉS		Kettős gumitömítés színe: szürke GEZE ajtó csukóval			Kettős gumitömítés színe: szürke		
28.	NÉZET M = 1:50 ALAPRAJZ M = 1:50 T=TÖMÖR MEGJELENÉS Ü=ÜVEGEZÉS BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS FÜ=FÓLIÁZOTT ÜVEGEZÉS FBÜ=FÓLIÁZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS TÜ=TÜZÁLLÓ ÜVEGEZÉS ZS=ZSALUZAT							
MÉTEREK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK								