

V2

V1

V2

Ejektoros közkút


FERONA





Típus:
3/4" csatlakozóval

Felhasználási terület:
Ivóvíz vételezési hely kialakítására, utcai közkút céljára, közműhálózatra kapcsolva.

Műszaki jellemzők:
Névleges nyomás: PN10
A kúttest anyaga öntvény.
Automatikus víztelenítés.
Epoxy porfesték min 250µm vastagságban.
A közkút belső alkatrészei kibontás nélkül, felülről szerelhetők.

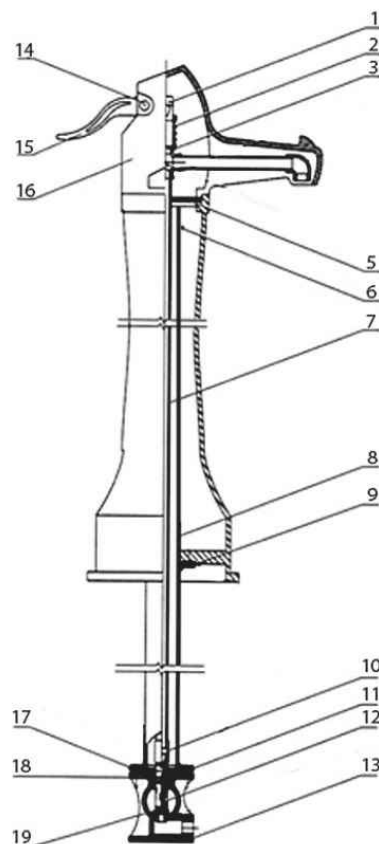

No.	Megnevezés	Anyag
1	összekötő fej	GG25
2	rugó	horganyzott acél
3	alátét	rozsdamentes acél
5	vezető tárcsa	acél
6	oszlop	GG25
7	összekötő cső	rozsdamentes acél
8	űrítő - védőcső 2"	acél
9	rögzítő perem	acél
10	karmantyú	rozsdamentes acél
11	rögzítő perem	acél
12	szeleptest	réz
13	szelepház	GG25
14	rögzítő csap	acél
15	nyomókar	GG25
16	fej	GG25
17	tömítés	EPDM
18	O-gyűrű	EPDM
19	ülék tömítés	EPDM

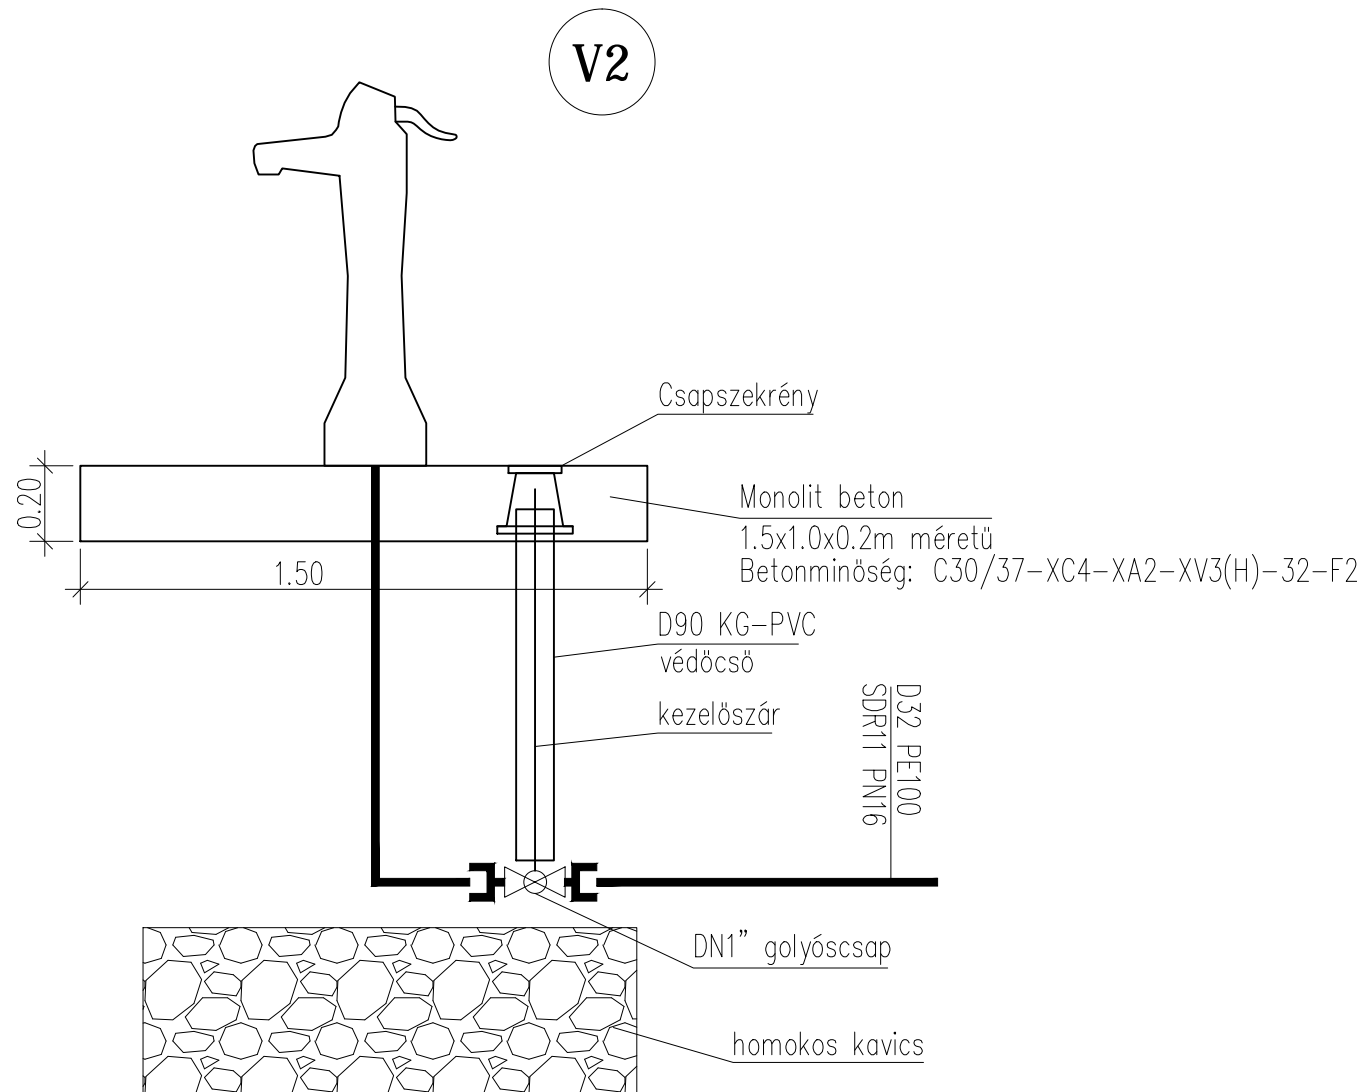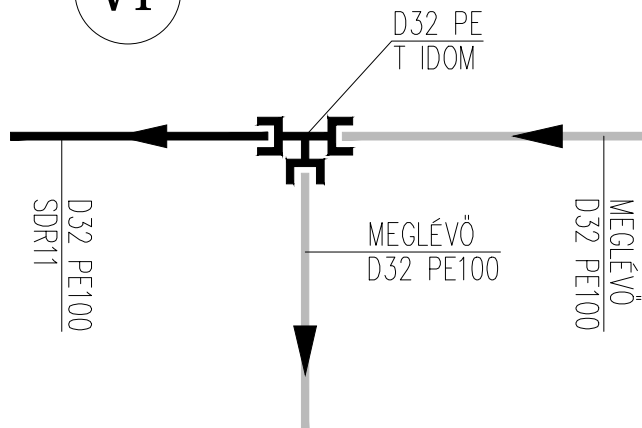

ROCKTERV Kft.

Székhely: 2851 Környe, Vértesséki Üdülőkörnye 828/273 hrsz.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Vajda u. 5.
e-mail: rosszer.robert@gmail.com
tel.: 30/248-5681

RAJZSZÁM 4.	MEGBÍZÓ OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2840 Oroszlány, Rákóczi út 78.	TERVEZŐ Rösszer Róbert VZ-TEL 11-0527
MÉRETARÁNY	TÁRGY Oroszlány, Nyíres dűlőben (12610 hrsz) új közkút létesítésének kiviteli terve	DÁTUM 2024. február
MUNKASZÁM 8/2024	RÉSZMŰVELET RÉSZLETRAJZ	